





Portami

Porta complanare filo muro reversibile costituita da:

telaio perimetrale in alluminio estruso ed ossidato, **trattabile con pitture murali**, predisposto per l'ancoraggio alla muratura tradizionale a mezzo zanche, e corredato di **rete in fibra di vetro** da fissare al perimetro del telaio nella fase di intonacatura o rasatura, per prevenire **screpolature o fessurazioni**, senza l'ausilio di ulteriori telai premurati.

Nella versione per pareti in cartongesso, oltre alla rete in fibra di vetro con le stesse modalità di applicazione, verranno forniti dei **regolatori e distanziatori a scorrimento**, sia in altezza che in larghezza, per correggere le **eventuali imperfezioni o fuori squadra** della sottostruttura metallica delle pareti in cartongesso stesse.

L'anta è tipo di tamburato, costituito da telaio perimetrale in massello di legno pregiato essiccato netto di nodi, con battuta a bordo quadro. Struttura interna del tipo alveolare in kraft, pressato a caldo con fogli in fibra di legno MDF spessore 5 mm. rivestiti con **film aggrappante tipo primer** studiato in modo specifico **per essere trattato con pitture murali**.

Rivestimento delle battute perimetrali (su 4 lati) con lo stesso materiale usato sulle facce del battente, trattabile con pitture murali, corredata di **serratura magnetica** con chiave, n° 2 **cerniere a scomparsa** regolabili sui tre assi, unica finitura cromo satinato. La reversibilità della porta viene determinata in fase d'installazione: si può invertire il posizionamento del telaio che determina il **senso di apertura sia tirare che spingere**; capovolgendo l'anta si determina la **spinta di apertura, sia DX che SX**, applicando un profilo in alluminio estruso da fissare nella battuta inferiore dell'anta a compensazione.



attraversare i muri...
...non sarà più impossibile



DOVE VUOI QUANDO VUOI

LEGGEREZZA E FACILITÀ DI MONTAGGIO

Reversibilità del telaio: permette di invertire l'anta in senso di apertura (dx e six) semplicemente riposizionando lo scrocco magnetico nel lato di battuta (dx o six).

Robustezza del telaio: angolari e traversi metallici garantiscono una maggiore resistenza alla deformabilità sia nella fase di trasporto che in quella di montaggio.

Versatilità del telaio: l'ancoraggio alla partizione muraria può avvenire con squadrette angolari (pareti in cartongesso) oppure con zanche metalliche (pareti in muratura). Le squadrette angolari per il fissaggio sulla struttura del cartongesso sono registrabili con viti agendo sull'asola di bloccaggio.



dai spazio alla tua fantasia..
...ora nulla può più fermarti



NON SI VEDONO DOVE SONO?

CERNIERE A SCOMPARSA

Le cerniere a scomparsa garantiscono la linearità e l'essenzialità del sistema porta, grazie alla tripla regolazione sui tre assi.

Per mimetizzare la cerniera metallica viene applicata una cover sagomata ad incastro.



...un passaggio segreto





HAI SENTITO CHE SILENZIO

SCROCCO MAGNETICO

Chiusura silenziosa, rapida e precisa.

Invertendo lo scrocco magnetico con quello non magnetico fissati sul telaio Walldoor si ha l'ancoraggio della serratura a seconda della necessita di spinta destra e sinistra. La serratura con scrocco a rullo non necessita del montaggio di una maniglia, si può montare un piccolo pomellino o vaschetta per chiudere ed aprire la porta filo muro.



scrocco magnetico



serratura magnetica



serratura
scrocco a rullo



...libera tutta la tua arte





METTLA COME VUOI ANTA REVERSIBILE

L'anta freasata su tutti i 4 lati e il telaio ad essa associato permettono di avere la **reversibilità di spinta a dx e spinta a sx semplicemente ruotandone l'anta di 180° e spostando gli elementi accessori** (cenerie, scrocco, controplacca magnetica). Per rifinire la porta viene fornito nel kit un profilo di battuta da inserire nella parte inferiore dell'anta. Ottenendo così la planarità completa dell'anta.



...crea nuovi spazi



SOLO IL MEGLIO

STRUTTURA IN MATERIALE PREGIATO

L'anta è tipo di tamburato, costituito da telaio perimetrale in massello di legno pregiato essiccato netto di nodi, con battuta a bordo quadro. Struttura interna del tipo alveolare in kraft, pressato a caldo con fogli in fibra di legno MDF spessore 5 mm rivestiti con **film aggrappante tipo primer** studiato in modo specifico **per essere trattato con pitture murali**.

Anche il rivestimento delle battute perimetrali (su 4 lati) è realizzato con lo stesso materiale usato sulle facce del battente, trattabile con pitture murali.


Programma Express:

è un servizio sperimentale valido per le regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, consistente nella consegna in 6 giorni lavorativi delle porte richieste. La commessa viene caricata e inviata al cliente entro 24h dal ricevimento dell'ordine e dopo l'accettazione parte immediatamente la produzione per garantire la consegna entro i giorni indicati.

Valido per le porte standard 210x70x80cm




Telaio pitturabile

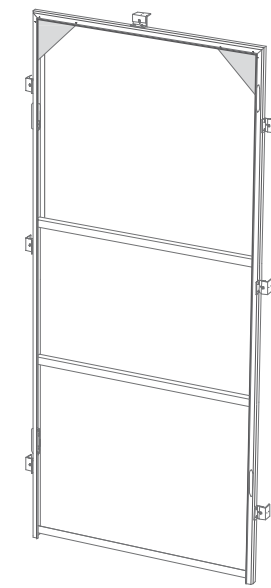

Anta pitturabile e reversibile




- A** Telaio perimetrale in alluminio estruso ossidato, trattabile con pitture murali. Corredato di rete in fibra di vetro da fissare al perimetro del telaio nella fase di intonacatura o rasatura.
- B** Guarnizione perimetrale in gomma bianca ed anima rigida.
- C** Bordo quadro in massello rivestito sui 4 lati come le facce
- D** MDF 5mm con rivestimento tipo primer sovraverniciabile adatto per pitture murali.
- E** Struttura interna di tipo alveolare in kraft pressata a caldo con i pannelli MDF.
- F** Cerniera a scomparsa

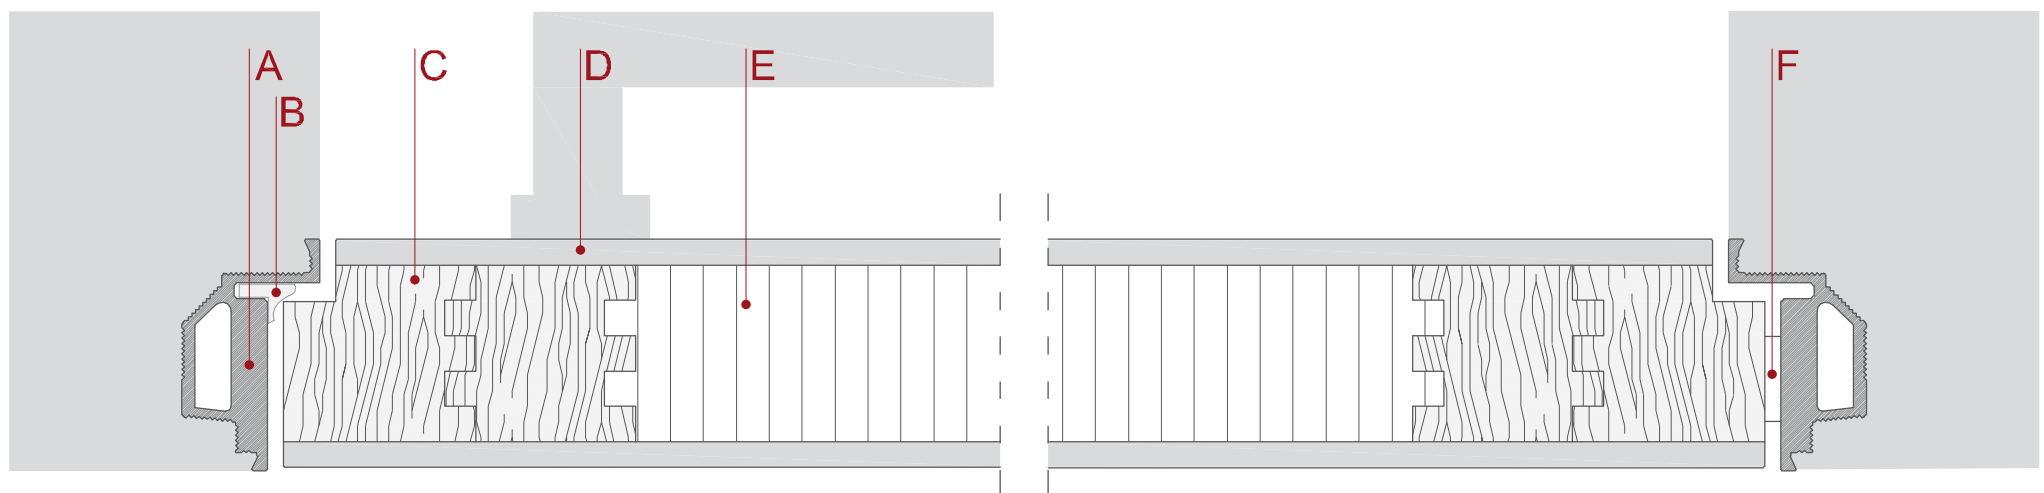


DETTAGLIO SISTEMA OPENWALL Muratura

montaggio Wd
a TIRARE

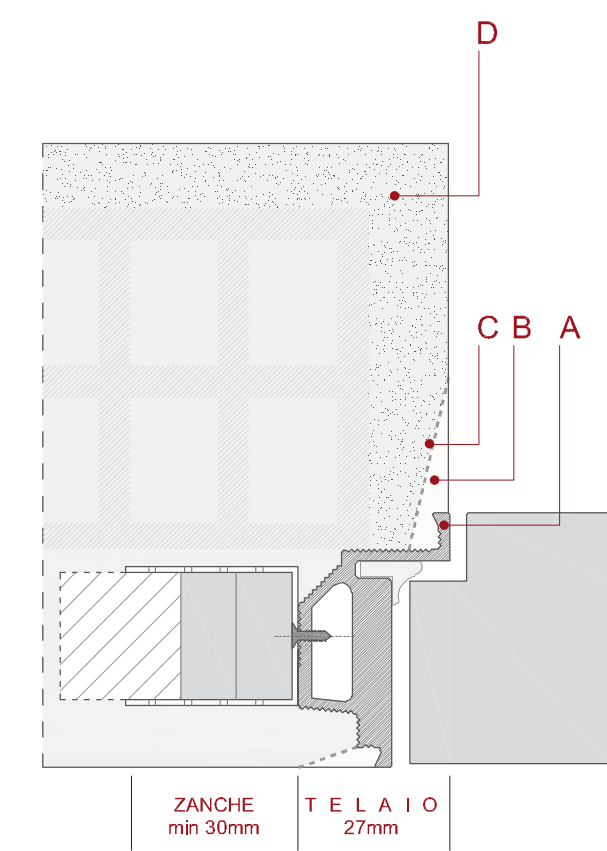


Fissaggio delle zanche nella muratura

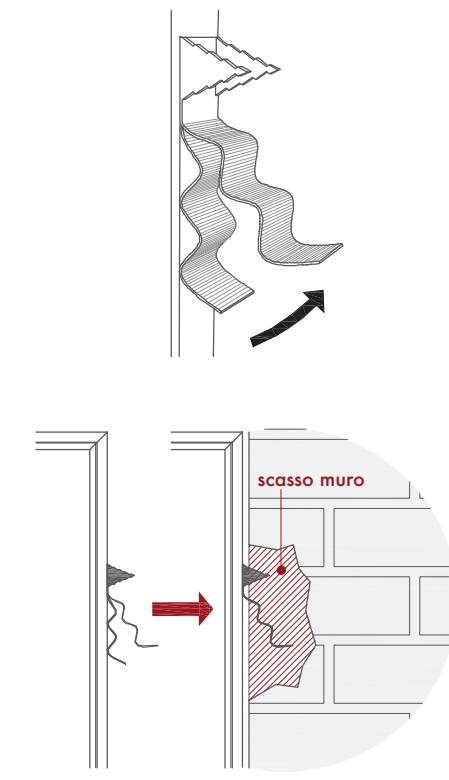


Indicazioni di montaggio

DETTAGLIO SISTEMA OPENWALL Cartongesso

montaggio Wd
a SPINGERE

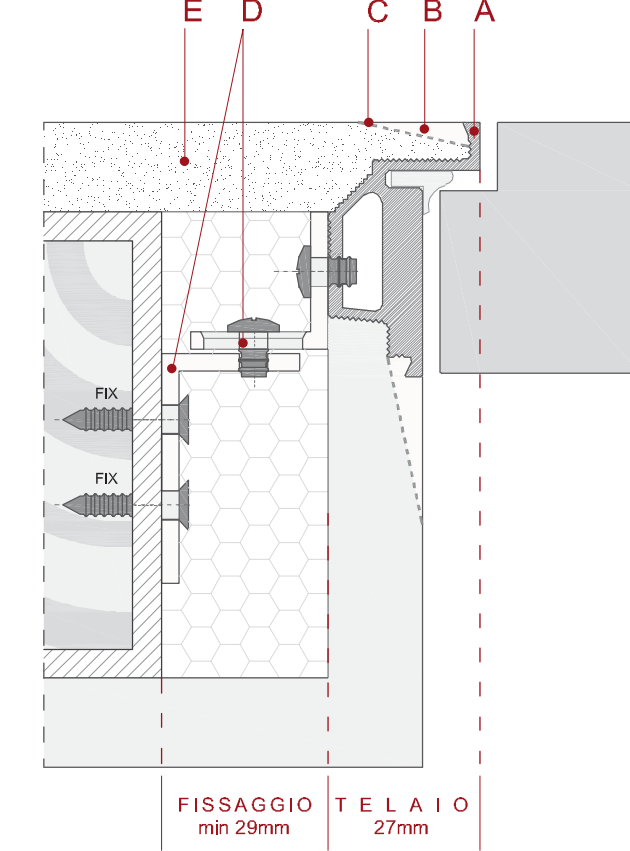


Fissaggio squadrette al telaio in cartongesso

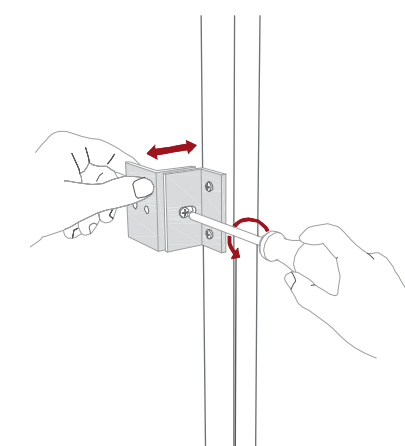


Indicazioni di montaggio


apertura
A SPINGERE
filo esterno
spinta **SX**

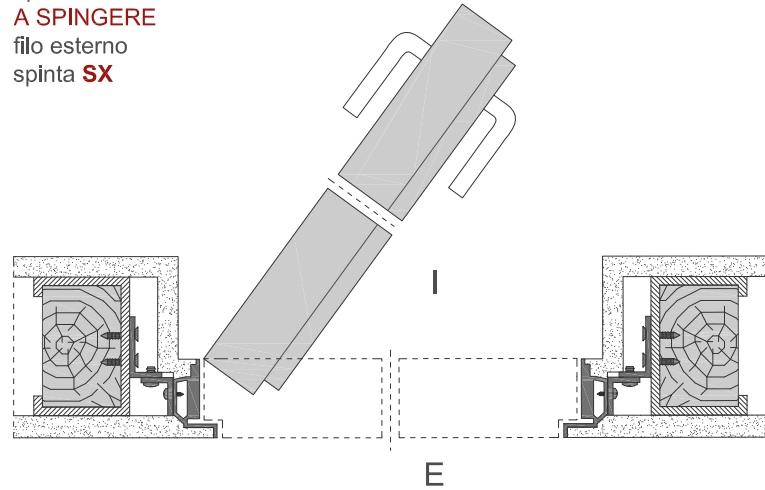



apertura
A TIRARE
filo esterno
tirare **SX**

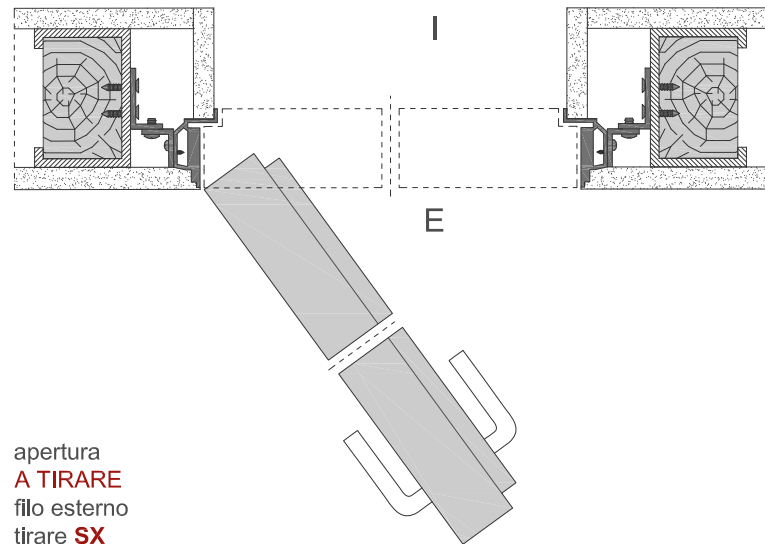

apertura
A SPINGERE
filo esterno
spinta **DX**

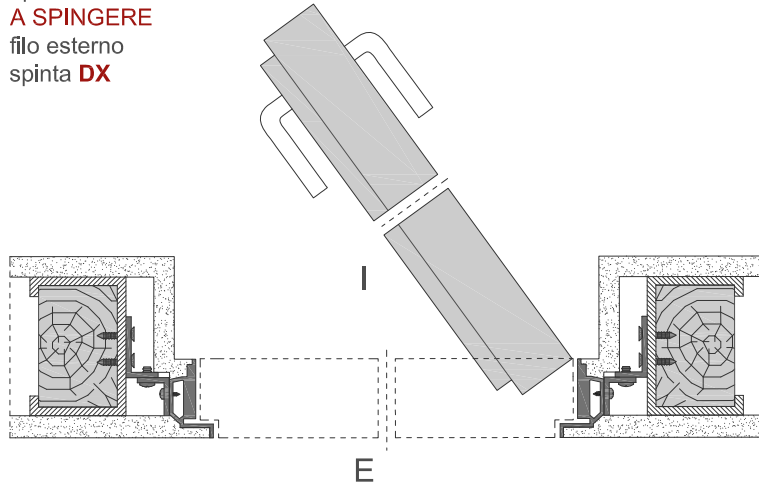

apertura
A TIRARE
filo esterno
tira **DX**

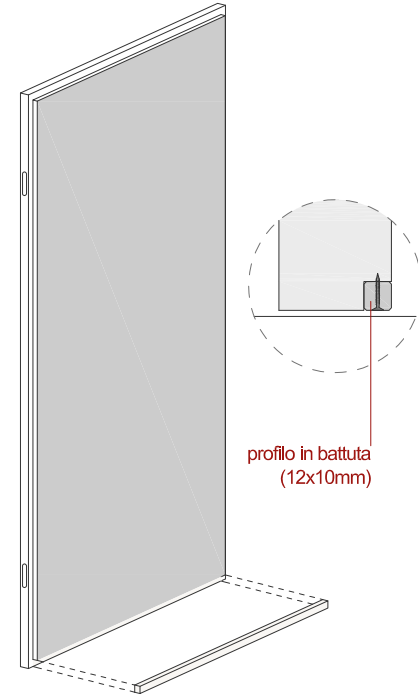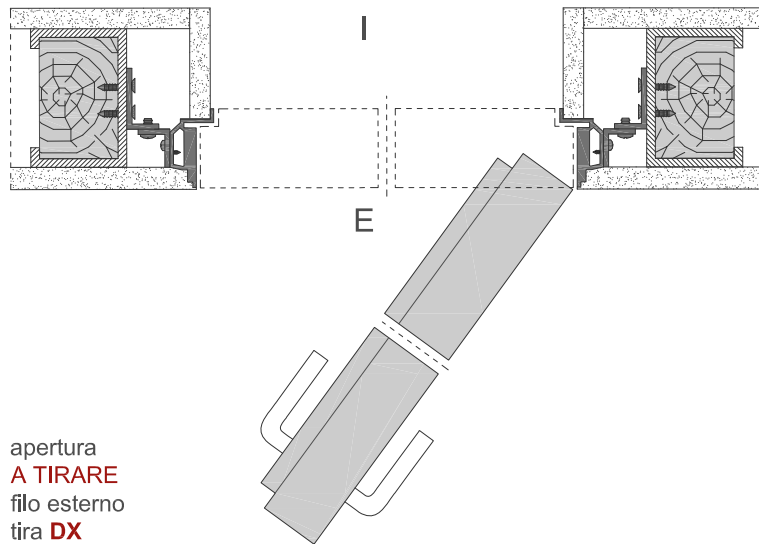

Il sistema permette di invertire il senso di apertura spingere o tirare eseguendo le seguenti operazioni:

- (1) ribaltando l'anta;
- (2) invertendo il lato degli elementi di aggancio (cerniere) e della controplacca magnetica;
- (3) chiudere la fresata della battuta sullo spigolo inferiore del battente con il profilo per battuta.

DIMENSIONI

Dimensioni riferite alla luce netta realizzabili:

LARGHEZZA da 600 a 1100 mm

ALTEZZA da 1600 a 2900 mm


CERNIERE

Numero di **cerniere** riferite all'altezza


da 1600 a 2090	mm	dotazione n.2 cerniere
2100	mm	dotazione n.2 cerniere reversibili
da 2110 a 2350	mm	dotazione n.3 cerniere
da 2360 a 2900	mm	dotazione n.4 cerniere

LEGENDA


LI - HI Larghezza e Altezza INTERNO TELAIO
LT - HT Larghezza e Altezza ESTERNO TELAIO
LA - HA Larghezza ANTA

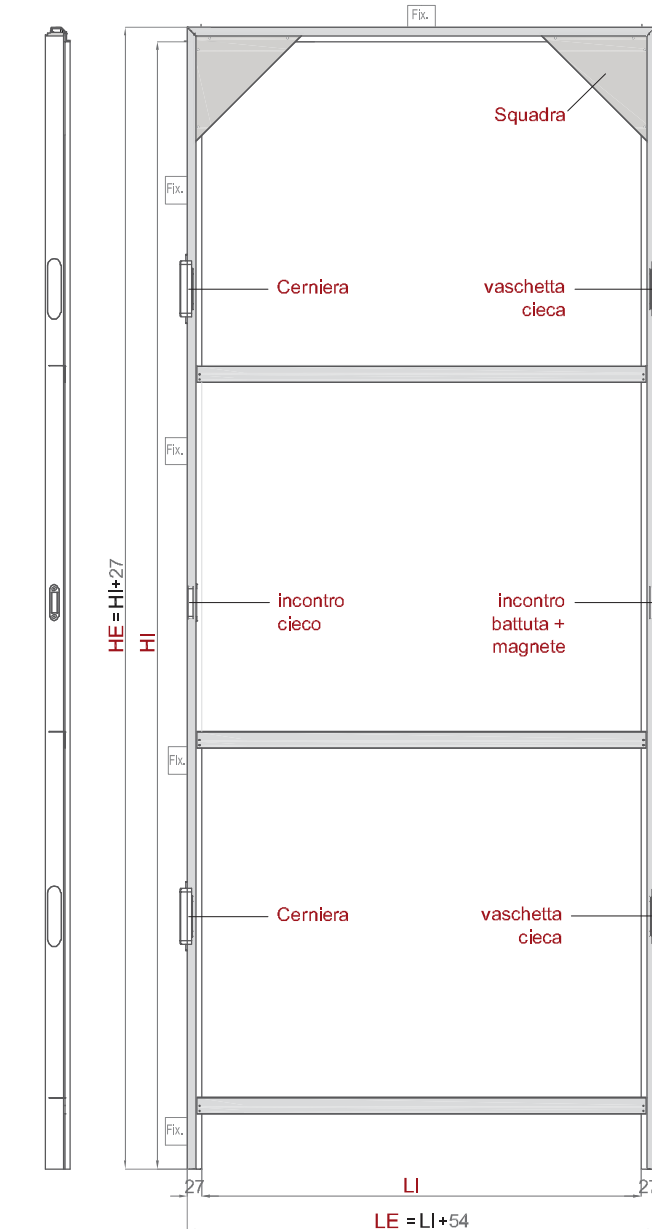

Zanca metallica per ancoraggio muratura

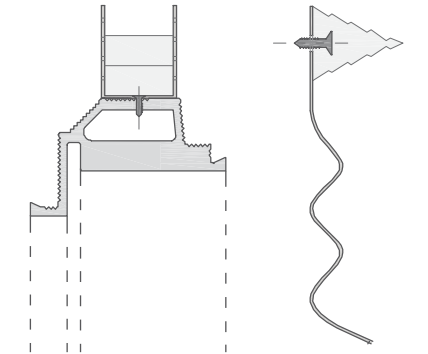

Alette profilo L per ancoraggio cartongesso

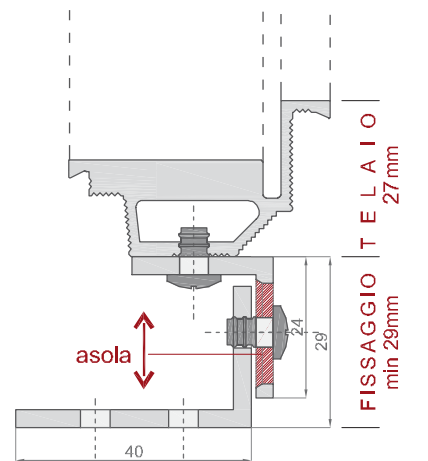

DIMENSIONAMENTO SISTEMA TELAIO E ANTA - anta singola muratura

LI	(luce di passaggio)	
LF	(larghezza foro muro)	LI+94+dem {(27) telaio + (27) telaio + (20) gioco + (20) gioco}
LA	(larghezza anta)	LI+13
LT	(larghezza esterno telaio)	LI+54
HI	(altezza interna telaio)	
HF	(altezza foro muro)	HI+42+dem {(27) telaio + (15) gioco}
HT	(altezza esterno telaio)	HI+27

Le misure indicate sono espresse in mm.

DIMENSIONAMENTO SISTEMA TELAIO E ANTA - anta singola cartongesso

LI	(luce di passaggio)	
LF	(larghezza foro muro)	LI+132 {(27+27) telaio + (29+29) fissaggio + (10+10) gioco}
LA	(larghezza anta)	LI+13
LT	(larghezza esterno telaio)	LI+54
HI	(altezza interna telaio)	HI+66 {(27) telaio + (29) fissaggio + (10) gioco}
HF	(altezza foro muro)	HI+3
HT	(altezza esterno telaio)	HI+27

Le misure indicate sono espresse in mm.

DIMENSIONAMENTO SISTEMA TELAIO E ANTA - anta singola muratura





LI	(luce di passaggio)	
LF	(larghezza foro muro)	LI+94+dem {(27) telaio + (27) telaio + (20) gioco + (20) gioco}
LA	(larghezza anta)	LI+13
LT	(larghezza esterno telaio)	LI+54
HI	(altezza interna telaio)	
HF	(altezza foro muro)	HI+42+dem {(27) telaio + (15) gioco}
HT	(altezza esterno telaio)	HI+27

Le misure indicate sono espresse in mm.

DIMENSIONAMENTO SISTEMA TELAIO E ANTA - anta singola cartongesso

LI	(luce di passaggio)	
LF	(larghezza foro muro)	LI+132 {(27+27) telaio + (29+29) fissaggio + (10+10) gioco}
LA	(larghezza anta)	LI+13
LT	(larghezza esterno telaio)	LI+54
HI	(altezza interna telaio)	HI+66 {(27) telaio + (29) fissaggio + (10) gioco}
HF	(altezza foro muro)	HI+3
HT	(altezza esterno telaio)	HI+27

Le misure indicate sono espresse in mm.

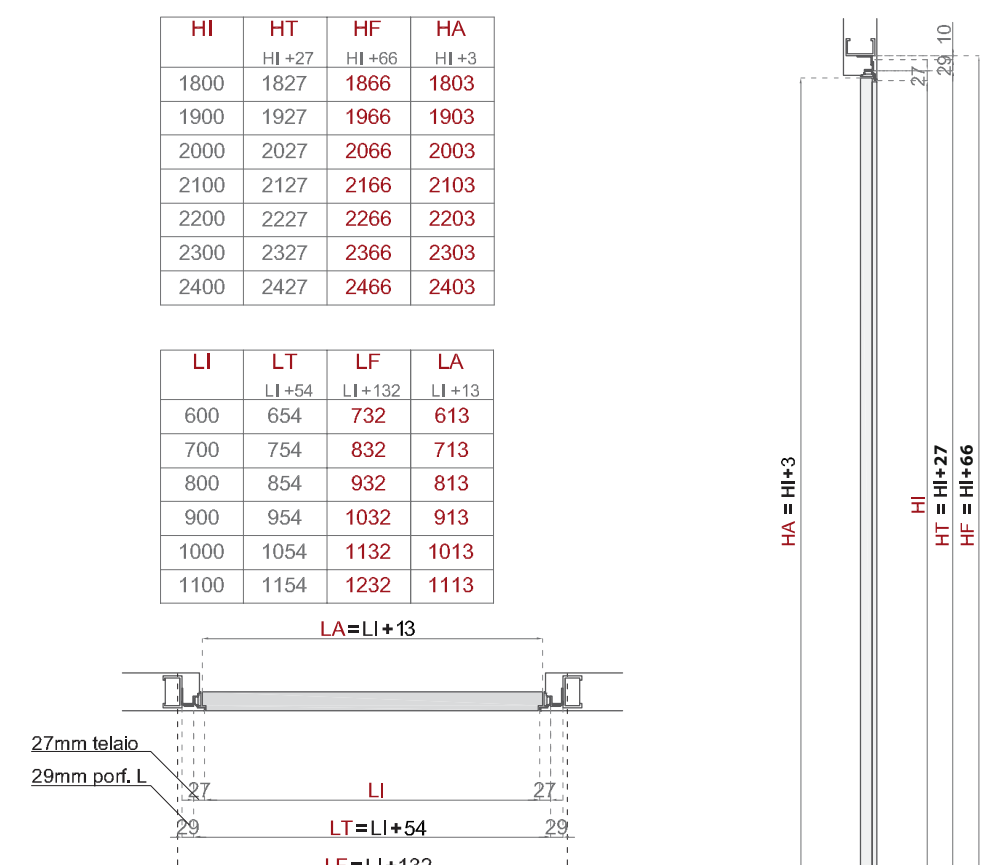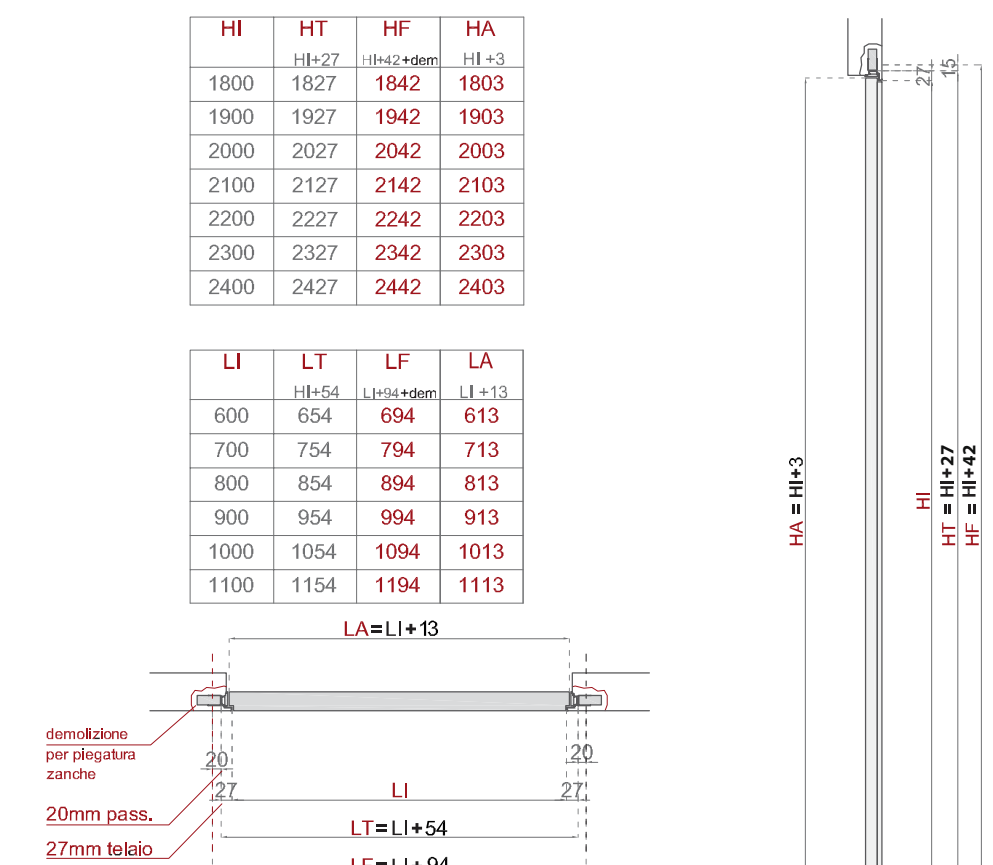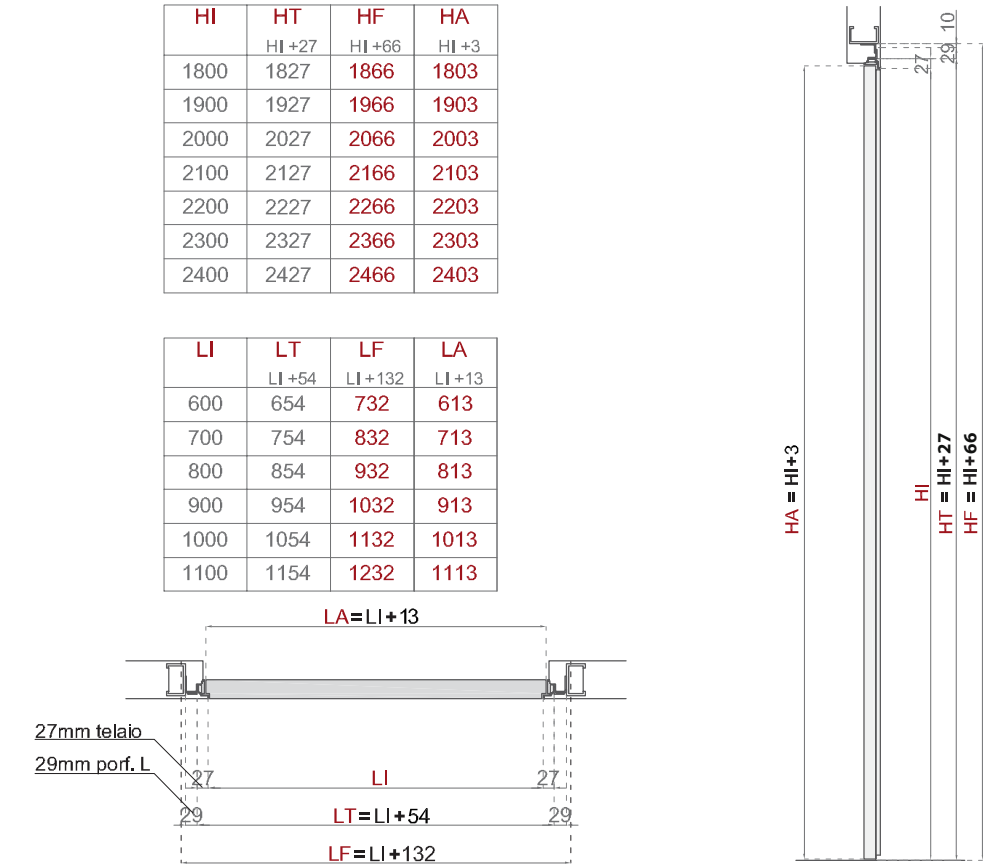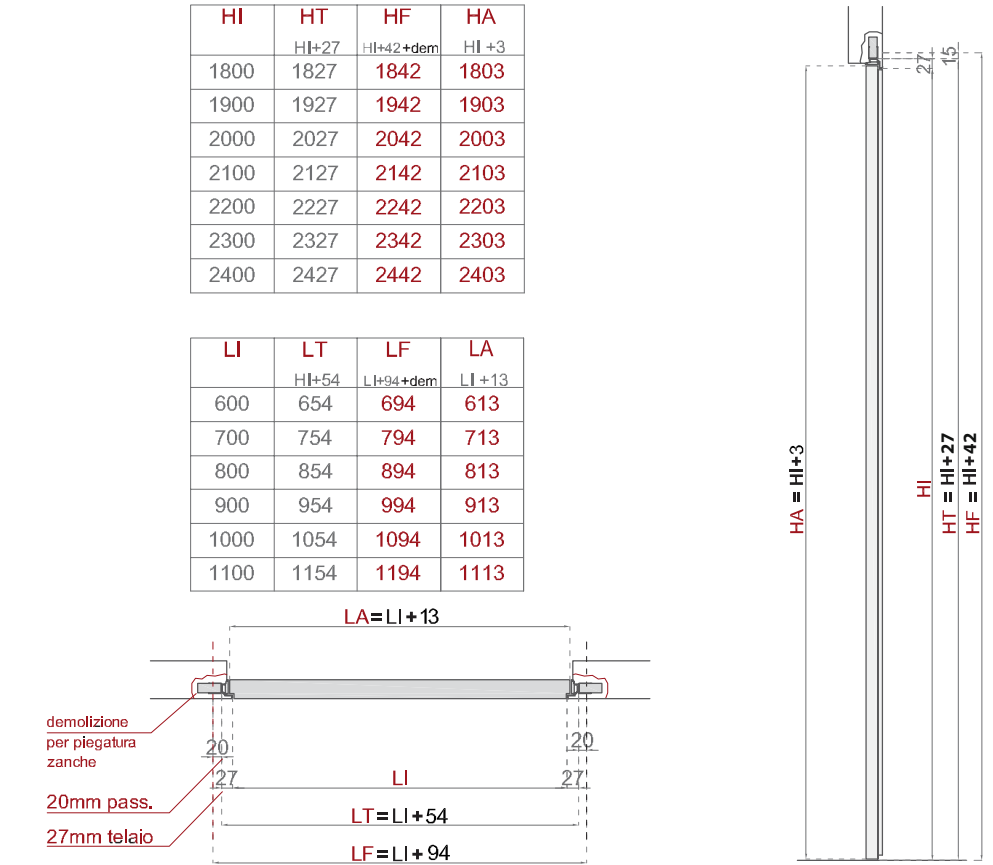



Portami

PRENDITI I TUOI SPAZI

Lo Spacewall è un sistema di chiusura ad ante per piccoli vani, cavedii di servizio ispezionabili, dispense e frontali di armadi a muro.

Con questo sistema costituito da 4 elementi: Telaio incassato, Anta, Cerniere metalliche e Sistema di chiusura Push pull si riesce a garantire la perfetta planarità dell'apertura sulla parete e una continuità in termini cromatici e materici grazie alla pitturabilità dei suoi elementi a vista.

Le ante vengono prodotte in pannelli di MDF sui cui lati è applicato un film melaminico pitturabile, e sulla quale anta è possibile applicare svariati rivestimenti.

Il telaio in alluminio scatolare è stato studiato ad hoc per essere incassato nella partizione muraria sia essa di cartongesso che di muratura e fissato alla stessa con appositi ancoraggi. Il telaio può essere realizzato sia di 4 Lati che di 3 Lati, con anta singola oppure anta doppia.

L'apertura/chiusura del sistema è facilitato con il meccanismo Push-Pull con regolazioni della profondità che permette di evitare maniglie visibili. E' comunque possibile avere maniglie o pomoli applicati sull'anta.



Spacewall doppia anta per armadiatura



Spacewall anta singola sagomata




Spacewall anta singola




Spacewall anta singola




Spacewall anta singola

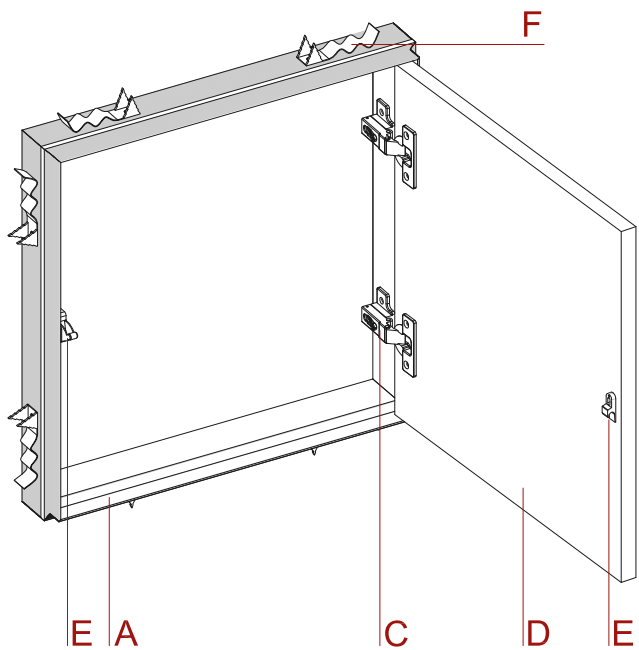

- A** Telaio in estruso di alluminio scatolare
- B** Guarnizione in gomma
- C** Cerniera in metallo regolabile
- D** Anta bordata in MDF idrofugo, nobilitata con melaminico verniciabile con pitture murali e rivestibile (3mm).
- E** Push pull (premi e tira)
- F** Sistema di ancoraggio (zanche metalliche-muratura per cartongesso forniti idonei profili a L)

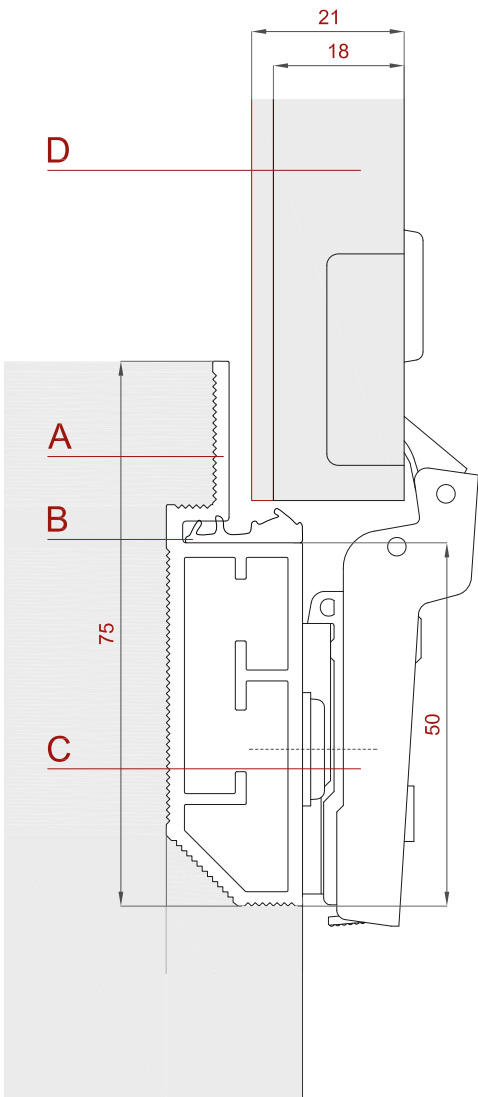


Le dimensioni sono espresse a millimetri.

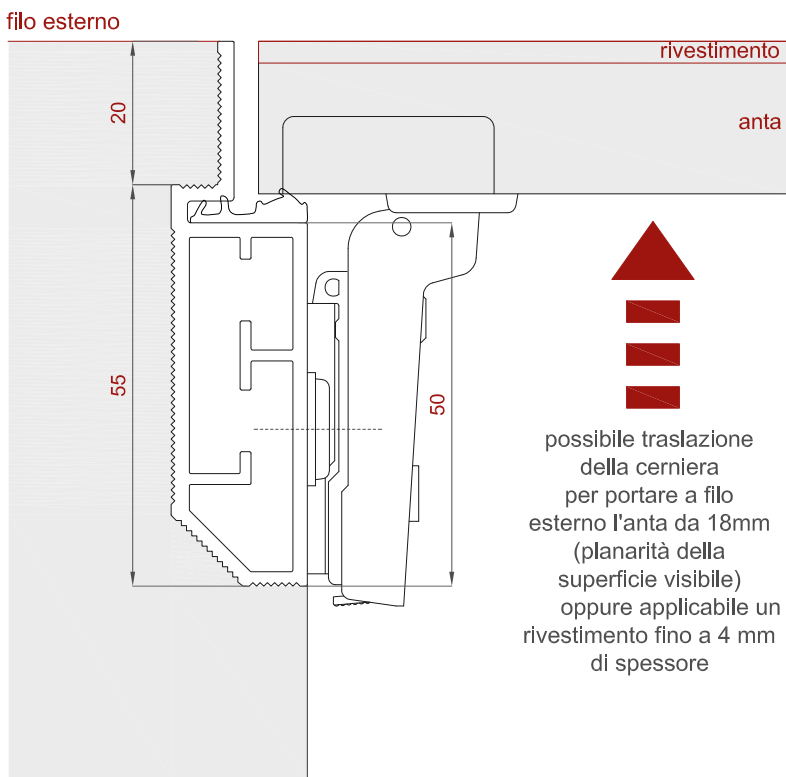


possibile traslazione
della cerniera
per portare a filo
esterno l'anta da 18mm
(planarità della
superficie visibile)
oppure applicabile un
rivestimento fino a 4 mm
di spessore

DETAGLIO SISTEMA SPACEWALL
Muratura

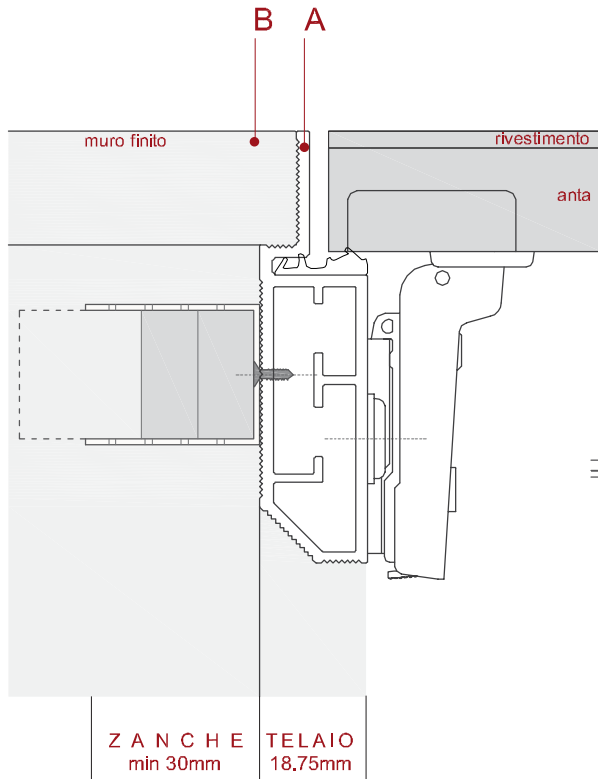


Fissaggio delle zanche nella
muratura

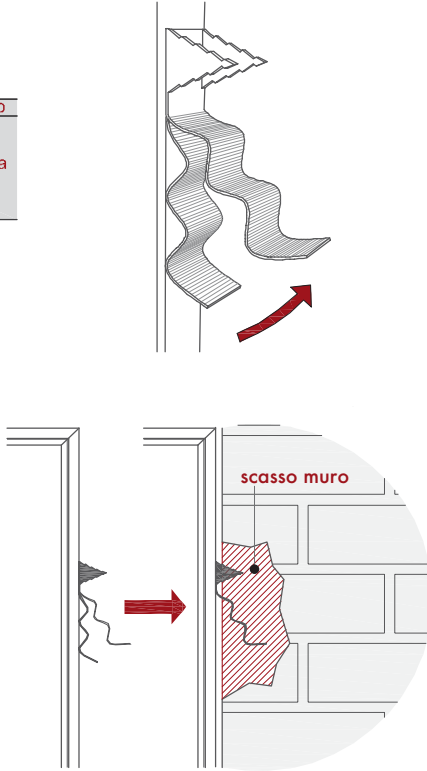


Indicazioni di montaggio

DETAGLIO SISTEMA SPACEWALL
Cartongesso

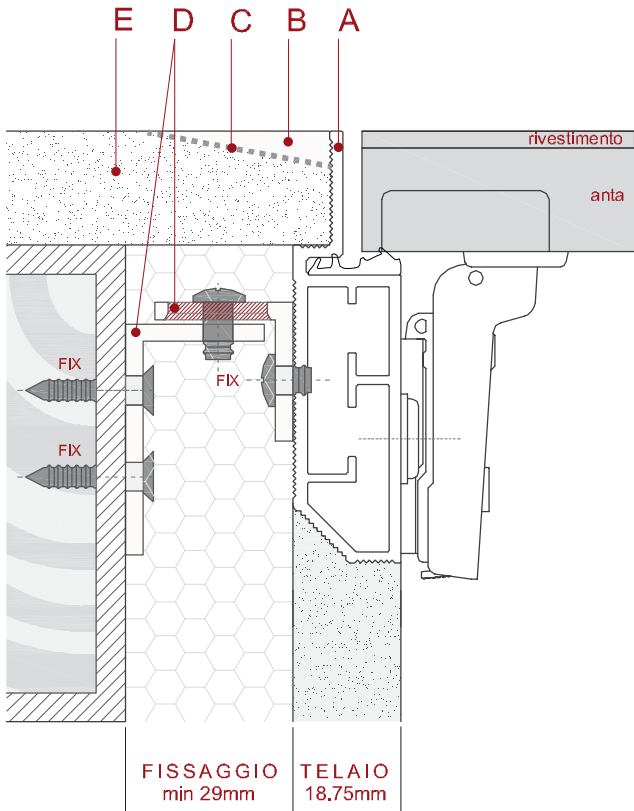

Fissaggio squadrette al telaio in
cartongesso

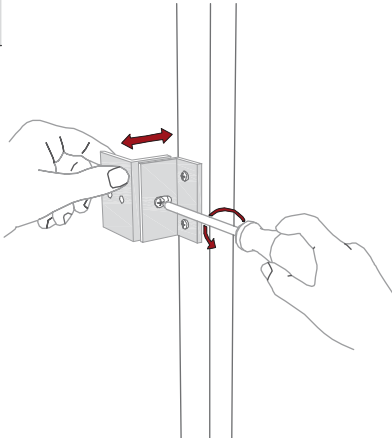

Indicazioni di montaggio

Il sistema SPACEWALL è disponibile QUATTRO LATI e TRE LATI (a richiesta)

Dimensioni riferite alla luce netta realizzabili:



LARGHEZZA: da 300 a 900 mm

ALTEZZA: da 300 a 2100 mm



Numero di cerniere:

da 300 a 700 mm dotazione n.2 cerniere
da 701 a 1200 mm dotazione n.3 cerniere
da 1201 a 1800 mm dotazione n.4 cerniere
da 1801 a 2100 mm dotazione n.5 cerniere



TELAIO 4 LATI
ANTA SINGOLA

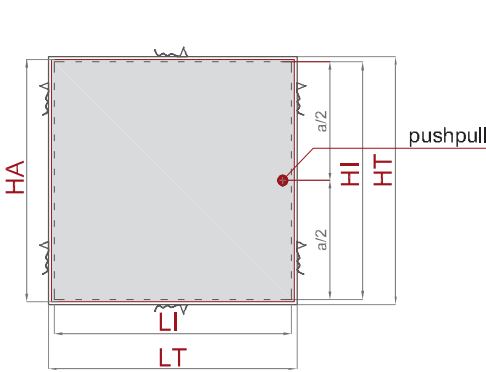



TELAIO 4 LATI
ANTA DOPPIA

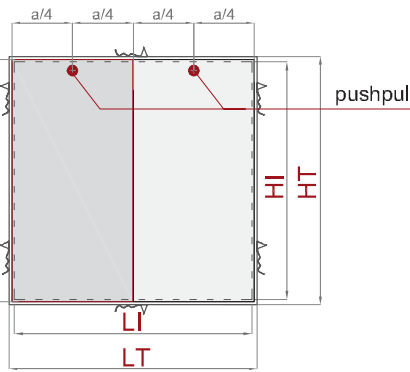

TELAIO 3 LATI
ANTA SINGOLA
(esempio armadiatura)

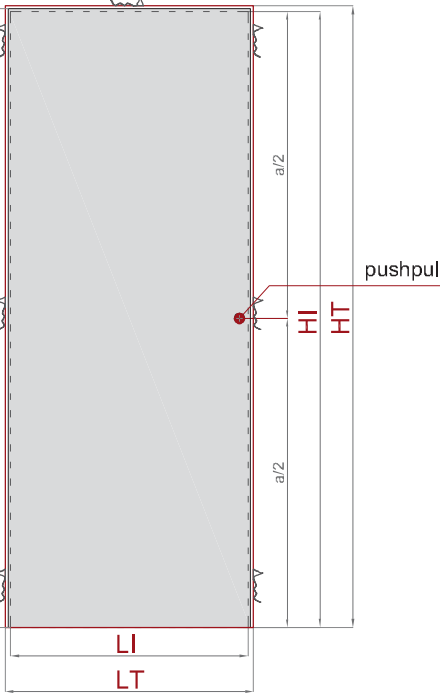

TELAIO 3 LATI
ANTA DOPPIA

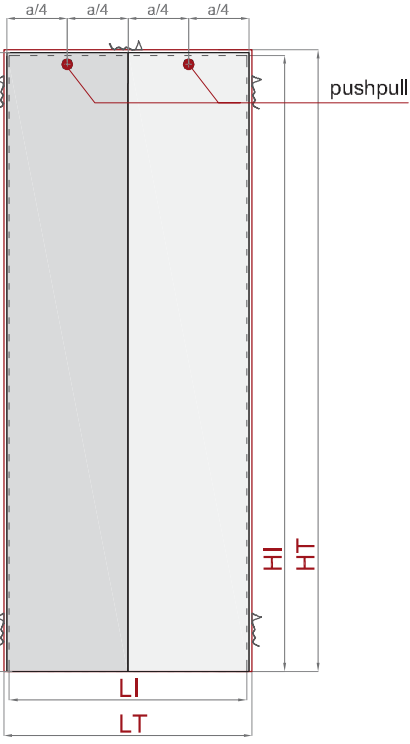

LEGENDA
LI & HI Larghezza e Altezza INTERNO TELAIO
LT & HT Larghezza e Altezza ESTERNO TELAIO
LA & HA Larghezza ANTA


ANTA SINGOLA - muratura

LI	(luce di passaggio)		
LF	(larghezza foro muro)	LI+58+dem {(19) telaio + (19) telaio + (10) gioco + (10) gioco }	
LA	(larghezza anta)	LI+14	
LT	(larghezza esterno telaio)	LI+38	
HI	(altezza interna telaio)		
HF	(altezza foro muro)	HI+58	{(19+19) telaio + (10+10) gioco → 4LATI }
		HI+29	{(19) telaio + (10) gioco → 3LATI }
HA	(altezza anta)	HI+14	→ 4LATI
		HI+7	→ 3LATI
HT	(altezza esterno telaio)	HI+38 (4 lati) HI+19 (3 lati)	

Le misure indicate sono espresse in mm.

4 LATI	LI & HI	LT & HT	LF & HF	LA & HA
	LI&HI+38	LT&HT+20+demolizione	LF&HF+20+demolizione	LA&HA+14
	300	338	358+d	314
	500	538	558+d	514
	800	838	858+d	814
	1000	1038	1058+d	1014
	1500	1538	1558+d	1514
	2000	2038	2058+d	2014
	2100	2138	2158+d	2114

3 LATI	LI	LT	LF	LA	HI	HT	HF	HA
	LI+38	LT+20+demolizione	LF+78+demolizione	LI+14	HI+19	HT+10+demolizione	HI+7	
	300	338	416	314	300	319	329+d	307
	500	538	616	514	500	519	529+d	507
	800	838	816	814	800	819	829+d	807
	1000	1038	1016	1014	1000	1019	1029+d	1007
	1500	1538	1516	1514	1500	1519	1529+d	1507
	2000	2038	2016	2014	2000	2019	2029+d	2007
	2100	2138	2116	2114	2100	2119	2129+d	2107

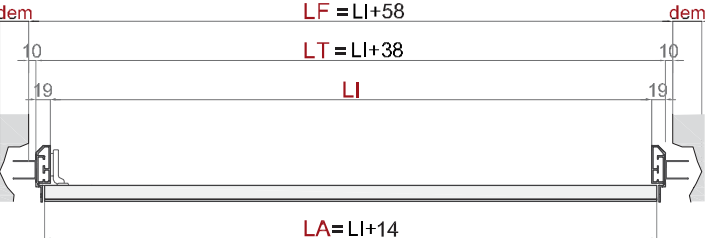

ANTA SINGOLA - cartongesso

LI	(luce di passaggio)	LI+116+dem	{(19+19)telaio+ (29+29)fissaggio+ (10+10)gioco }
LF	(larghezza foro muro)	LI+5.5	
LA	(larghezza anta)		
LT	(larghezza esterno telaio)	LI+38	
HI	(altezza interna telaio)		
HF	(altezza foro muro)	HI+116+dem	{(19+19)telaio + (29+29)fissagg. + (10+10)gioco→4LATI }
		HI+58+dem	{(19)telalo + (29)fissaggio + (10)gloco →3LATI }
HA	(altezza anta)	HI+14	→4LATI
		HI+7	→3LATI
HT	(altezza esterno telaio)	HI+38 (4 lati) HI+19 (3 lati)	

Le misure indicate sono espresse in mm.

4 LATI	LI & HI	LT & HT	LF & HF	LA & HA
	LI&HI+38	LT&HT+78+demolizione	LF&HF+78+demolizione	LI&HI+14
	300	338	416	314
	500	538	616	514
	800	838	916	814
	1000	1038	1116	1014
	1500	1538	1616	1514
	2000	2038	2116	2014
	2100	2138	2216	2114

3 LATI	LI	LT	LF	LA	HI	HT	HF	HA
	LI+38	LT+78+demolizione	LF+78+demolizione	LI+14	HI+19	HT+39+demolizione	HI+7	
	300	338	416	314	300	319	358	307
	500	538	616	514	500	519	558	507
	800	838	816	814	800	819	858	807
	1000	1038	1016	1014	1000	1019	1058	1007
	1500	1538	1616	1514	1500	1519	1558	1507
	2000	2038	2116	2014	2000	2019	2058	2007
	2100	2138	2216	2114	2100	2119	2158	2107

